



# POSE EN CLOISONS DE DISTRIBUTION


HYBRIS se pose de manière traditionnelle, glissé entre les rails de l'ossature métallique de la plaque de plâtre.



## EXEMPLE DE SOLUTION



## PERFORMANCE PHONIQUE

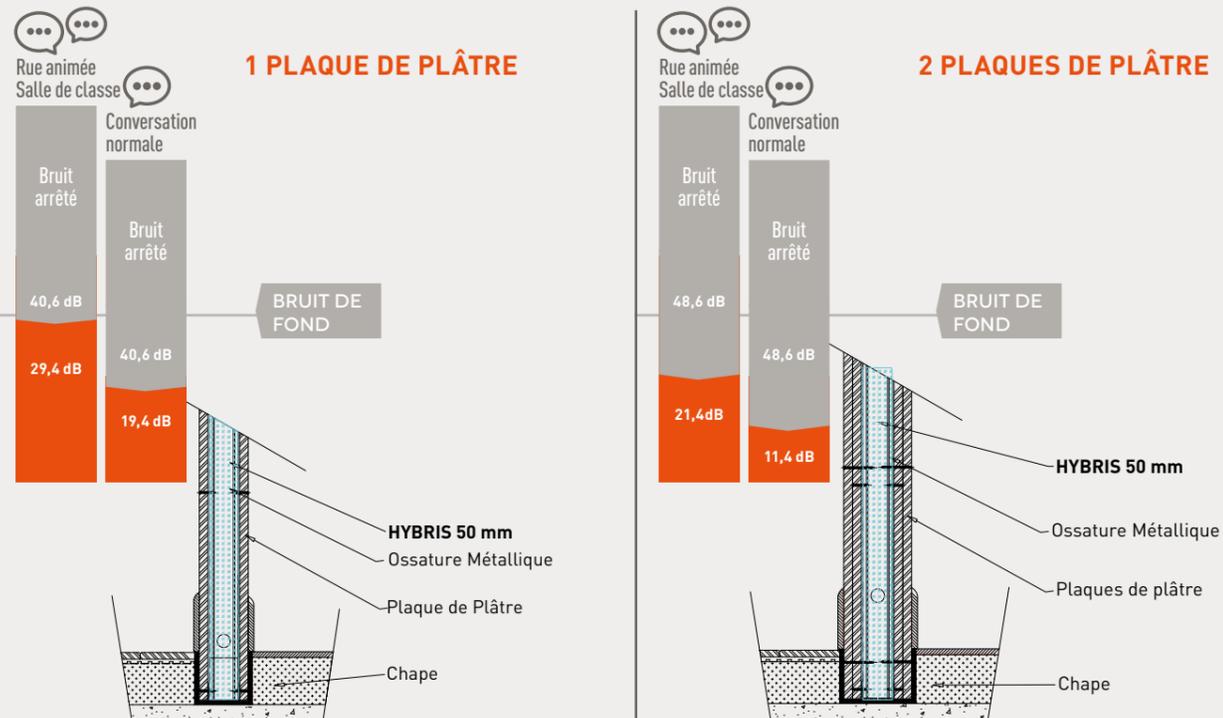

## ÉTAPES DE POSE ALVÉOLES PERPENDICULAIRES AUX MONTANTS

1

2

3

4

5

6



- Mettre en place la structure métallique conformément aux règles en vigueur.

*Astuce : désolidariser les rails hauts et bas ainsi que les montants aux extrémités avec un matériau résilient (caoutchouc, liège) pour limiter les transmissions latérales et ainsi optimiser la performance de la paroi.*

- Fixer au sol et au plafond les rails métalliques.

- Mettre en place et fixer les montants verticaux en respectant un entraxe de 40 ou 60 cm en fonction du module choisi.

- Mettre en place les plaques de plâtre sur un côté de la structure.

- Découper et insérer le lé d'HYBRIS entre les montants, **les alvéoles perpendiculaires aux montants**.
- Prévoir une surcote de 5 à 10 mm maximum dans la largeur pour garantir un remplissage total de la cavité.

- Mettre en place les plaques de plâtre conformément au DTU 25.41.

